

嵌入式净冷热饮水机
YCZ-CB78-001DC



净冷热饮水机功能：
1台顶6台（烧水壶、电热水壶、保温壶、净水器、管线机、饮水机、制冷），升级新喝水方式
钢化玻璃面板，简约风格
TFT彩屏智能轻触
多层净化系统，保障净滤
反渗透膜层层精滤改善口感
即滤即饮，安全可靠
多档温度调节，随心所欲
缺水漏水提醒

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	YCZ-CB78-001DC	嵌入式净冷热饮水机	595*450*385mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	水效等级	净水通量(G)	过滤精度
全嵌:宽560*高455*深≥390 半嵌:宽560*高450*深390	1级	500	RO反渗透 (直饮水标准)
最大功率	操控方式	总净水量	净重
3350W	TFT彩屏	4000L	24.9KG
输入电压	进水压力	安装方式	
220V/50Hz	0.1-0.4Mpa	嵌入式	



嵌入式冰箱
BCD-275WQ1



嵌入式冰箱功能：
可选左开门或右开门，可双拼安装

上冷藏(+变温室)/下冷冻 立式全嵌冰箱

微生态养鲜+高端独立三档变温室储鲜

全风冷无霜制冷系统波塞冬双离子深潜杀菌+DEO活性炭净味技术10年质保高端变频压缩机+变频离心风机

航天级超薄真空绝热VIP板，纤薄机身大容量特有双子面光源，HIPS食品级内胆

独特门封防凝露专利

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*深*高)
	BCD-275WQ1	嵌入式冰箱	558*545*1770mm
制冷方式	特质	容量	能效
风冷	上冷藏(+变温室) /下冷冻	275L	一级
操控方式	冷冻化霜输入功率(W)	冷冻能力(kg/12h)	噪音(dB(A))
LED触控显示屏	190	3.5	36
输入电压	净重	毛重	安装方式
220V/50Hz	82	87	嵌入式



红酒柜


WINE COOLER



红酒柜
TWC1501



6 层
5-20℃
温度调节



产品参数配置表


	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	TWC1501	红酒柜	380*870*560mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	存储量	温 区	温度范围
385*880*600mm	33瓶	单温区	5-20℃
制冷方式	输入电压	功 率	开门方式
风冷	220V/50HZ	370W	单开门
净重	毛重	安装方式	
34KG	38KG	独立式/内嵌式	

红酒柜
TWC2402



42 瓶
大容量设计


5-20℃
双温区温度调节

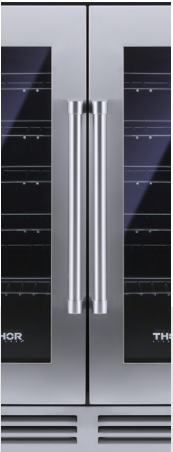

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	TWC2402	红酒柜	600*870*560mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	存储量	温 区	温度范围
605*880*600mm	42瓶	双温区	5-20℃
制冷方式	输入电压	功 率	开门方式
风冷	120V/60HZ 220V/50HZ	370W	双开门
净重	毛重	安装方式	
34KG	38KG	独立式/内嵌式	

红酒柜
TWC2403DI

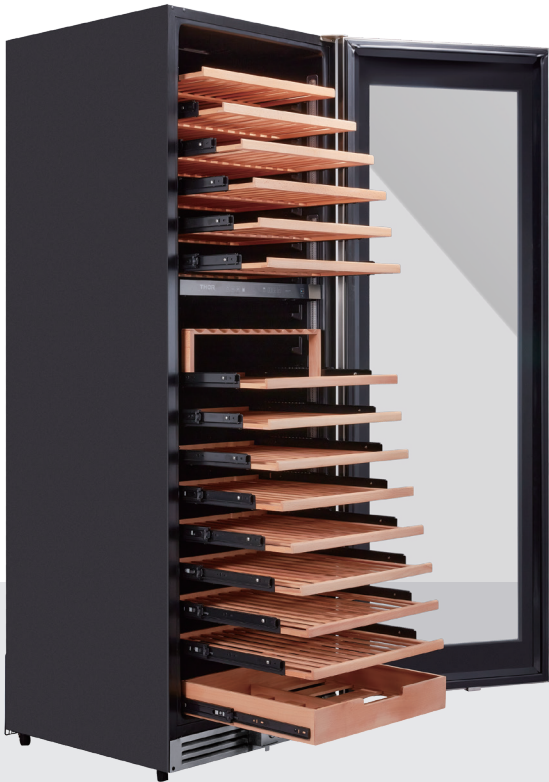

15层

162瓶
大容量设计

5-18℃
双温区温度调节



酒柜功能：

15层162瓶装大容量设计，可满足大批量存储需求；
上下双温区设计，5-18度温度调节范围。上层5-13摄氏度，下层12-18摄氏度，可满足不同红酒的存储要求；
无霜制冷，告别面板结霜，方便观察整体无缝焊接不锈钢面板。一体成型，更加美观；

黄、蓝、白三色可调灯光设计。满足不同的环境氛围；
LED电子显示触控屏，轻松调控，清晰显示；
带门锁功能。防止误开，保护珍藏产品；
榉木层架，结实耐用。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	TWC2403DI	红酒柜	610*1870*680mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	存储量	温 区	温度范围
615*1900*700mm	162瓶	双温区	5-18℃ 上层温区:5-13℃ 下层温区:12-18℃
制冷方式	输入电压	功 率	开门方式
风冷	120V/60HZ 220V/50HZ	370W	开门(可左右互调)
净重	毛重	安装方式	
120KG	130KG	独立式/内嵌式	



美式全气烤箱灶

OVEN AND GAS HOB



灶烤一体机
JKZT-HRG3080U



灶具功能：

四眼燃气灶，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；

大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷，同时，15000BTU的双环燃烧器，可提供650BTU国内最小的0.2KW的小火功能；

意大利原装进口SABAF燃烧器，国际品牌，性能稳定；

一体铸造钢支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；

一体式黑色搪瓷灶具面板，耐磨、易清洁更美观；

超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；

炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。

烤箱功能：

4.2立方英尺120L超大烤箱，可同时满足多种烹饪需求；

燃气烤箱，升温快，温度更高。匹配有上下双火排，底部“U”型22000BTU/6.5kw热负荷燃烧器，顶部搭配 13000BTU/3.8kw热负荷红外燃烧器，能烘能烤；

进口温控阀，精准控温；

可满足150-550F不同烘焙温度要求(摄氏65°C-290°C)；

三层LOW-E隔热玻璃，锁住温度，同时也防护被烫伤；

时尚雪花蓝进口搪瓷烤箱内胆，耐高温易清洁，长久不变色；

均温对流风扇，确保腔体各处温度均衡；

内置贯流风机，确保机器外表面温升低，防止烫伤；

双耐高温卤素灯，提高烤箱内部的能见度，可随时观察实物烹饪状态；

双可调节烤架，可根据烹饪食材，自由调整。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JKZT-HRG3080U	灶烤一体机	762*975*698mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	容积	热负荷
762*912*615/666 mm (深度666为齐侧边, 615为齐侧板)	SUS304不锈钢	120L(4.2cu.ft)	92000BTU灶具:(12K*2/15K*1/18K*1) 烤箱:(22K*1/13K*1)
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
220V/50HZ	95 KG	120.5 KG	

灶烤一体机
JKZT-HRG3618U



灶具功能：

六眼燃气灶，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；

大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷，同时，15000BTU的双环燃烧器，可提供650BTU国内最小的0.2KW的小小火功能；

意大利原装进口SABAF燃烧器，国际品牌，性能稳定；

一体铸造钢支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；

一体式黑色搪瓷灶具面板，耐磨、易清洁更美观；

超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；

炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。

烤箱功能：

5.2立方英尺150L超大烤箱，可同时满足多种烹饪需求；

燃气烤箱，升温快，温度更高。匹配有上下双火排，底部“U”型22000BTU/6.5kw热负荷燃烧器，顶部搭配 16500BTU/4.8kw热负荷红外燃烧器，能烘能烤；

进口温控阀，精准控温；

可满足150-550F不同烘焙温度要求（摄氏65°C-290°C）；

三层LOW-E隔热玻璃，锁住温度，同时也防护被烫伤；

时尚雪花蓝进口搪瓷烤箱内胆，耐高温易清洁，长久不变色；

均温对流风扇，确保腔体各处温度均衡；

内置贯流风机，确保机器外表面温升低，防止烫伤；

双耐高温卤素灯，提高烤箱内部的能见度，可随时观察实物烹饪状态；

双可调节烤架，可根据烹饪食材，自由调整。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JKZT-HRG3618U	灶烤一体机	914*975*750mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	容积	热负荷
920*912*666/615 mm (深度666为齐侧边, 615为齐侧板)	SUS304不锈钢	150L(5.2cu.ft)	128500BTU (12K*2/15K*2/18K*2)
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
220V/50HZ	124 KG	147 KG	



灶烤一体机
JKZT-HRG4808U



- 灶具功能：
- 六眼燃气灶+煎盘设计，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；
 - 大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷，同时，15000BTU的双环燃烧器，可提供650BTU国内最小的0.2KW的小小火功能；
 - 意大利原装进口SABAF燃烧器，国际品牌，性能稳定；
 - 一体铸造锅支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；
 - 一体式黑色搪瓷灶具面板，耐磨、易清洁更美观；
 - 超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；
 - 炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。
- 烤箱功能：
- 4.2立方英尺120L超大烤箱+2.5立方英尺70L小烤箱，可同时满足多种烹饪需求；
 - 燃气烤箱，升温快，温度更高。匹配有上下燃烧器，30寸:上燃烧器:16500BTU,下燃烧器:22000BTU.18寸:14000BTU，能烘能烤；
 - 进口温控阀，精准控温；
 - 可满足150-550F不同烘焙温度要求（摄氏65°C-290°C）；
 - 三层LOW-E隔热玻璃，锁住温度，同时也防护被烫伤；
 - 时尚雪花蓝进口搪瓷烤箱内胆，耐高温易清洁，长久不变色；
 - 均温对流风扇，确保腔体各处温度均衡；
 - 内置贯流风机，确保机器外表面温升低，防止烫伤；
 - 双耐高温卤素灯，提高烤箱内部的能见度，可随时观察实物烹饪状态；
 - 双可调节烤架，可根据烹饪食材，自由调整。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JKZT-HRG4808U	灶烤一体机	1217*975*750mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	容积	热负荷
1220*912*666/615mm (深度666为齐侧边, 615为齐侧板)	SUS304不锈钢	190L(6.7cu.ft)	炉头:10500BTU(15K*3/18K*3/Griddle:15000BTU) 烤箱:30寸:上燃烧器:16500BTU,下燃烧器:22000BTU.18寸:14000BTU
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
220V/50HZ	184 KG	205.5 KG	

灶烤一体机
JJZT-HRD3606C



- 灶具功能：
- 六眼燃气灶+煎盘设计，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；
 - 大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷，同时，15000BTU的双环燃烧器，可提供650BTU国内最小的0.2KW的小小火功能；
 - 意大利原装进口SABAF燃烧器，国际品牌，性能稳定；
 - 一体铸造锅支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；
 - 一体式黑色搪瓷灶具面板，耐磨、易清洁更美观；
 - 超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；
 - 炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。
- 烤箱功能：
- 150L(5.2cu.ft)超大容量烤箱内胆，可同时满足多种烹饪需求；
 - 燃气烤箱，升温快，温度更高。匹配有上下发热管，上发热管3500W/850W,下发热管:3000W，能烘能烤；
 - 进口温控阀，精准控温；
 - 可满足150-550F不同烘焙温度要求(摄氏65°C-290°C)；
 - 三层LOW-E隔热玻璃，锁住温度，同时也防护被烫伤；
 - 时尚雪花蓝进口搪瓷烤箱内胆，耐高温易清洁，长久不变色；
 - 均温对流风扇，确保腔体各处温度均衡；
 - 内置贯流风机，确保机器外表面温升低，防止烫伤；
 - 双耐高温卤素灯，提高烤箱内部的能见度，可随时观察实物烹饪状态；
 - 双可调节烤架，可根据烹饪食材，自由调整。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JJZT-HRD3606C	灶烤一体机	914*975*750mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	容积	热负荷
914*912*666/615mm (深度666为齐侧边, 615为齐侧板)	SUS304不锈钢	150L(5.2cu.ft)	炉头: 96000BTU(12K*1/15K*2/18K*3) 烤箱: 上发热管3500W,下发热管:3000W+上方850W
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
220V/50HZ	124 KG	147 KG	



灶具功能:

六眼燃气灶+煎盘设计,不同火力大小设计,同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求,提供专业的火力配置;

大火够大,小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷,同时,15000BTU的双环燃烧器,可提供650BTU国内最小的0.2KW的小小火功能;

意大利原装进口SABAF燃烧器,国际品牌,性能稳定;

一体铸造锅支架,高负重,不变形,还可直接放入洗碗机内清洗,简约易清洁;

一体式黑色搪瓷灶具面板,耐磨、易清洁更美观;

超大锌合金旋钮,外观霸气易操作;

炫蓝LED工作指示灯,工作状态,一目了然。

烤箱功能:

4.2立方英尺120L超大烤箱+2.5立方英尺71L小烤箱,可同时满足多种烹饪需求;

燃气烤箱,升温快,温度更高。匹配有上下发热管,30寸:上发热管3500W/850W,下发热管:3000W.18寸:2500W,能烘能烤;

进口温控阀,精准控温;

可满足150-550F不同烘焙温度要求(摄氏65°C-290°C);

三层LOW-E隔热玻璃,锁住温度,同时也防护被烫伤;

时尚雪花蓝进口搪瓷烤箱内胆,耐高温易清洁,长久不变色;

均温对流风扇,确保腔体各处温度均衡;

内置贯流风机,确保机器外表面温升低,防止烫伤;

双耐高温卤素灯,提高烤箱内部的能见度,可随时观察实物烹饪状态;

双可调节烤架,可根据烹饪食材,自由调整。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JJZT-HRD4803C	灶烤一体机	1216*975*750mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	容积	热负荷
1219*912*666/615mm (深度666为齐侧边,615为齐侧板)	SUS304不锈钢	190L(6.7cu.ft)	炉头:10500BTU(12K*2/15K*2/18K*2/Griddle:15000BTU) 烤箱:30寸:上发热管3500W/850W,下发热管:3000W.18寸:2500W
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
220V/50HZ	185 KG	208 KG	

灶烤一体机
JZT-HRD3088C



灶具功能：

六眼燃气灶+煎盘设计，不同火力大小设计，同时满足多种烹饪需求。针对每种不同的烹饪需求，提供专业的火力配置；大火够大，小火够小。配置的18000BTU的燃烧器可输出国标最大的5.23KW热负荷，同时，15000BTU的双环燃烧器，可提供650BTU国内最小0.2KW的小火功能；

意大利原装进口SABAF燃烧器，国际品牌，性能稳定；

一体铸造钢支架，高负重，不变形，还可直接放入洗碗机内清洗，简约易清洁；

一体式黑色搪瓷灶具面板，耐磨、易清洁更美观；

超大锌合金旋钮，外观霸气易操作；

炫蓝LED工作指示灯，工作状态，一目了然。

烤箱功能：

4.2立方英尺120L超大容量烤箱，可同时满足多种烹饪需求；

燃气烤箱，升温快，温度更高。匹配有上下发热管，上发热管3500W/850W，下发热管:3000W.能烘能烤；

进口温控阀，精准控温；

可满足150-550F不同烘焙温度要求（摄氏65°C-290°C）；

三层LOW-E隔热玻璃，锁住温度，同时也防护被烫伤；

时尚雪花蓝进口搪瓷烤箱内胆，耐高温易清洁，长久不变色；

均温对流风扇，确保腔体各处温度均衡；

内置贯流风机，确保机器外表面温升低，防止烫伤；

双耐高温卤素灯，提高烤箱内部的能见度，可随时观察实物烹饪状态；

双可调节烤架，可根据烹饪食材，自由调整。

产品参数配置表

	产品型号	产品名称	产品外形尺寸(宽*高*深)
	JZT-HRD3088C	灶烤一体机	762*975*750mm
产品安装尺寸(宽*高*深)	材质	容积	热负荷
762*912*666/615mm (深度666为齐侧边, 615为齐侧板)	SUS304不锈钢	120L(4.2cu.ft)	炉头:57000BTU(12K*2/15K*1/18K*1) 烤箱:上发热管3500W/850W,下发热管:3000W
点火方式	安全防护	气源	额定压力
脉冲电子点火	离子熄火保护	天然气:NG/液化气:LP	天然气:2000Pa/液化气:2800Pa
输入电压	净重	毛重	
220V/50HZ	95 KG	120.5 KG	